

ROMOTOP

Chimenea de leña HEAT 81.51.40 (Esquinero)-HL4SF26/HR4SF26

REFERENCIA 81x47x40-2CN · Leña



Una elección para tu espacio.

Compra este artículo en la tienda online de EnmarcaFuego. Selecciona su configuración y revisa el precio y el envío antes de pagar.

Consulta la disponibilidad y la fecha prevista para tu código postal. Instalación no incluida.

El diseño y sus detalles.

Los insertos de chimenea de esquina HEAT con apertura lateral son un complemento atractivo y moderno para cualquier interior. Déjese cautivar por su agradable calidez, haciendo su hogar más acogedor, añadiendo un toque de diseño atemporal y una atmósfera única.


Los insertos de chimenea HEAT están diseñados para funcionar tanto por convección como por acumulación mediante rejillas de ventilación. El acristalamiento de las esquinas (izquierda y derecha) consta de dos piezas. El marco de la puerta está fabricado con un perfil laminado rígido especial. El cristal de las puertas incluye un estampado de diseño. Incluye un sistema EAI (entrada de aire exterior). La cámara de combustión está revestida con ladrillos de chamota y una rejilla de hierro abatible con cenicero. La cámara de combustión está revestida con un material especial y duradero llamado IGNITON, disponible en blanco o negro, según las preferencias del cliente. La entrada de aire secundario se extiende sobre el cristal de la puerta para evitar la acumulación de depósitos. La entrada de aire primario y secundario se regula mediante un único elemento de control. El juego de acumulación lateral MAMMOTH y los anillos de acumulación superiores se pueden adquirir por separado para los insertos de chimenea, lo que permite prolongar la radiación térmica en más de 12 horas. El innovador sistema de escape de humos DOUBLE SPIN aumenta la eficiencia y reduce el impacto ambiental del inserto de chimenea.

Ficha técnica.

Marca	ROMOTOP
Referencia	81x47x40-2CN
Campana de convección	Opcional
Diámetro salida de humos (mm)	200
Diámetro toma de aire exterior (mm)	150
Ecodesign	Sí
Estanca	Sí
Etiqueta energética	A+
Número de caras	2 (esquina)
Peso (Kg)	162
Potencia máxima (kW)	12.6
Potencia nominal (kW)	12.6
Rendimiento energetico (%)	83
Salida de humos	Superior
Tipo de puerta	Batiente
Toma de aire de combustión exterior canalizable	Sí
Ventilación forzada	No

Medidas.


Altura total (mm)	1206
Anchura total (mm)	928
Profundidad total (mm)	552

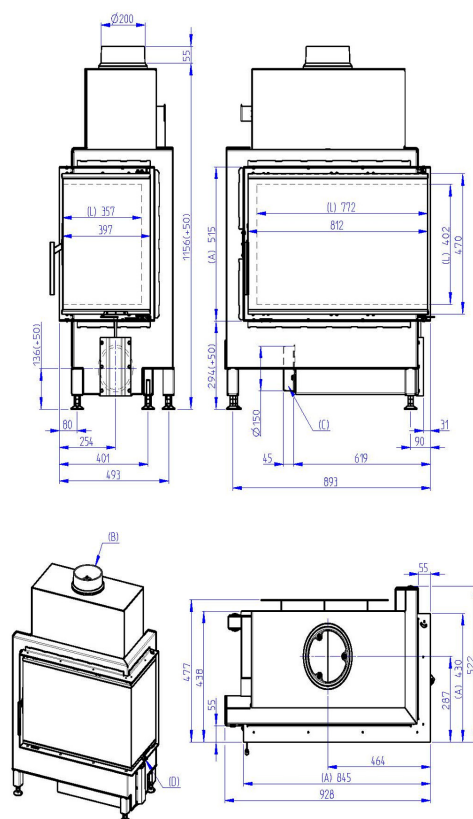

- (A) Zastavbovy rozmer / In-built dimension / Baumaße / Dimension intégrée
 (B) Litinový odvod kouře / Cast iron spigot / Der gusseiserne Rauchabgang / Sortie de fumée en fonte
 (C) Centrální přívod vzduchu / Central air inlet / Zentralkuftzufuhr / Arrivée d'air extérieur
 (D) Primární a sekundární vstupy / Primary and secondary air / Primärluft und Sekundärluft / Air primaire et secondaire
 (E) Volná plocha prosklení / Free glass area / Freie Glasschfläche / Surface en verre libre



Heat L 4g S 81.51.40.21 (24,26)

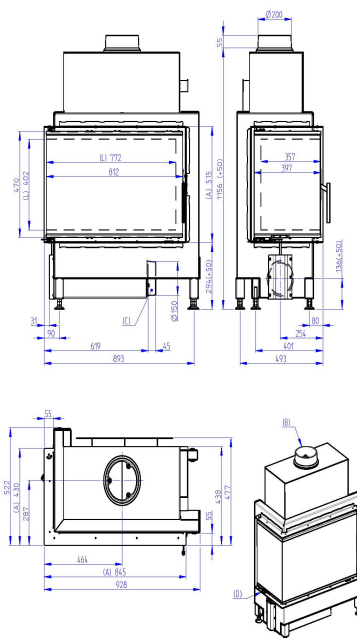

(A) Zaczepowy wzrostek / In-built dimension / Baunmaße / Dimension intégrée
(B) Ustřední odvod kouře / Cast iron spigot / Der gusseiserne Rauchabgang / Sortie de fumée en fonte
(C) Centrální primární vstřik / Central air inlet / Zentralkultuluft / Air-Heizluft-eintritt
(D) Primární a sekundární vstřik / Primary and secondary air / Primärluft und Sekundärluft / Air primaire et secondaire
(E) Volná plocha prosklení / Free glass area / Freie Glasfläche / Surface en verre libre

Suchá dřevo s vlhkostí 20%, 01/06/2024

1/27

Romotop

Configuraciones disponibles en la tienda.

Izquierda · Ref. 63HL4SF26

Derecha · Ref. 63HR4SF26

La disponibilidad y el precio vigentes se muestran al seleccionar la configuración en la tienda.

Documentación técnica disponible.

INSTRUCCIONES GENERALES HOGARES ROMOTOP 2021.pdf

HR4SF 26B Certificado energetica.pdf

HR4SF 26B Ficha tecnica.pdf

HL4SF 26 Ficha tecnica.pdf

HeatL4gS815140xx HL4SF26.dwg

HeatR4gS815140xx HR4SF26.dwg

ATENCIÓN ENMARCAFUEGO

info@martinezbaello.es

Información comercial actualizada el 24/10/2026. Esta ficha recoge los datos disponibles del modelo; verifica la referencia y configuración seleccionadas en tu pedido. No sustituye las instrucciones, condiciones de instalación ni advertencias de seguridad del fabricante.